


Справ. N	Перв. примен.
----------	---------------

Инв. N подл.	Подр. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подр. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

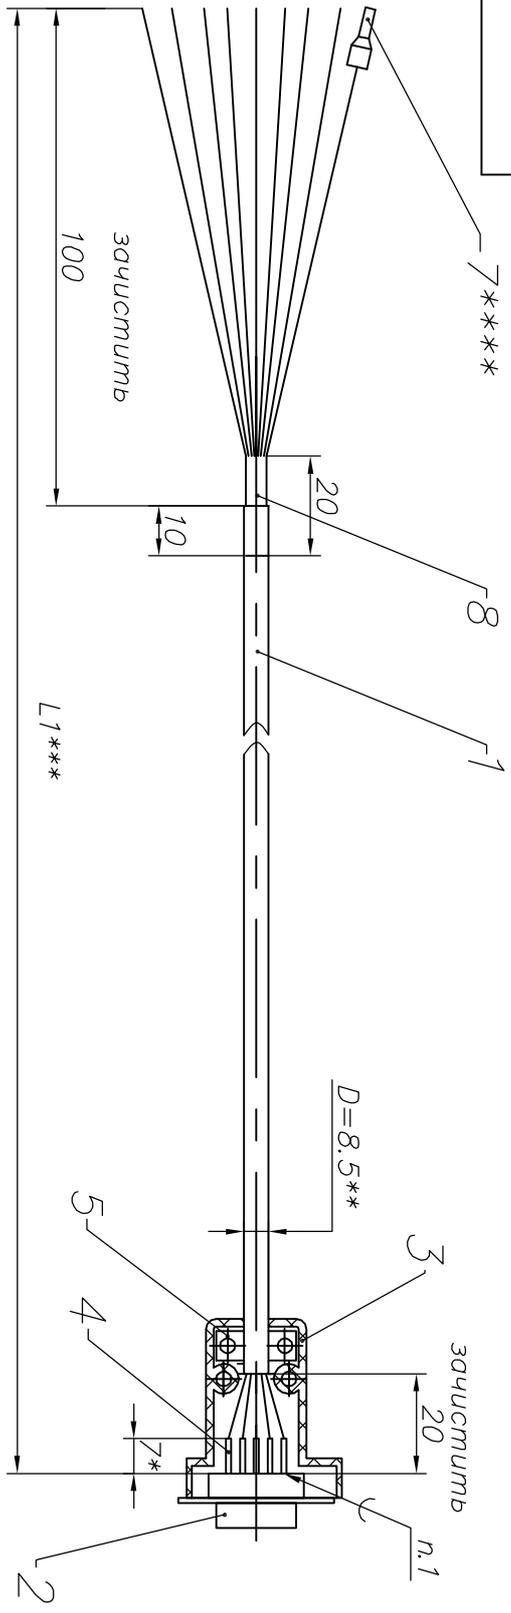

маркировка разъема	цвет
1	красный
2	оранжевый
3	розовый
4	белый
5	синий
6	серый
7	фиолетовый
8	коричневый
9	черный

1. Припой ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
- 2.\*Размеры для справок.
3. Жилы желто-зеленого цвета - отрезать, корд из кабеля удалить
5. \*\*Расверлить отверстие в собранном корпусе
6. \*\*\*Значение размера в мм указывается в коде изделия: СВ2014ДВ98Л-780-Х  
В данном случае L=780мм
7. \*\*\*\*Длина наконечника в мм указывается в коде изделия: СВ2014ДВ98Л-Х-6  
В данном случае длина наконечника =6мм

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч
				Полупные изделия		
		1	Код 001 007	Кабель Olflex Classic 100 10G 0.5	1	См. пр. 6
		2	ДВ-9F	Разъем D-SUB 9 pin "мама"	1	
		3	ДР-9С	Корпус для разъема, серый	1	
		4	АСС-1,25	Кембрик для провода	9	7 мм
		5	Фиксатор кабеля	В составе разъема	1	
		7	DN00506, DN00510	Наконечник	9	См. пр. 7
		8	ФЗ2-9.5 (РВФ-9.5)	Трубка термоусад. черн.	1	20 мм

СВ2014ДВ98Л-Х-Х			
Кабель			
Изм	Лист	№ докум	Поясиль
Разраб	Ковалева		Детна
Проектир			
Т. контр			
Н.контр			
Удб			
Лист		Масса	Масштаб
1:1			
Лист		Листов 1	
СЕРПНЕТИКС			