


Замена литиевой батареи

1. Отверткой с плоским жалом надавите на защелку крышки батарейного отсека и удалите крышку




2. Вставьте кабельный разъем батарейки в соответствующее гнездо прибора

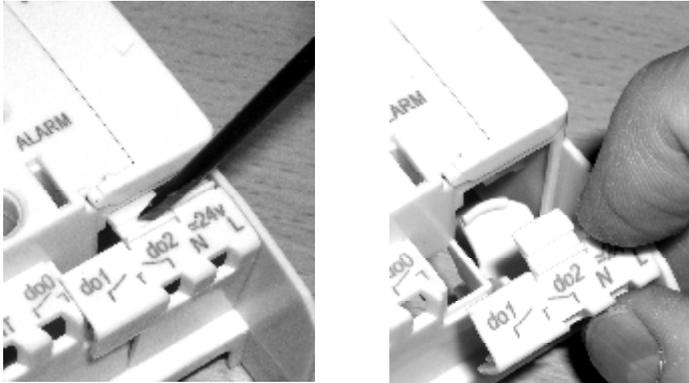

3. Вложите батарейку в крышку батарейного отсека так, чтобы выходящий из кембрика провод находился в вырезе доньшка.



4. Вставьте крышку батарейного отсека в корпус прибора, направьте и уложите провод вдоль корпуса батареи.

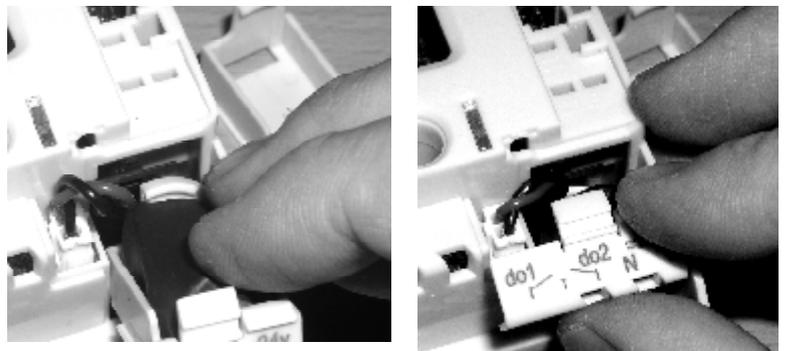

5. Защелкните крышку в корпусе контроллера

